



Technische Daten


Material: Stahlguss (kältebeständig bis -40 °C)
 Oberfläche: lackiert

Anwendungsgebiet

Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3

Kombinationsartikel

Vollkausche PSH 519
 Bolzen 518 P
 Pressklemme nach EN 13411-3 C 515
 Sicherheitsfeder 518 S

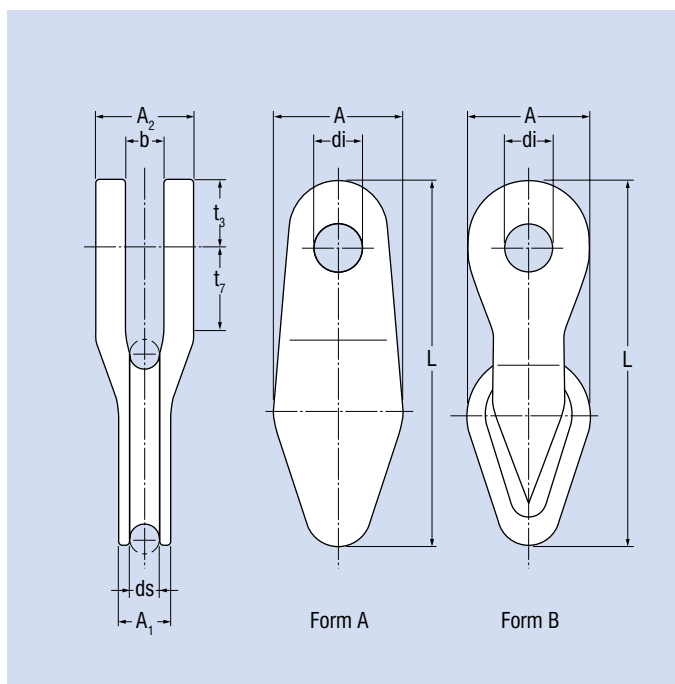

Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbinding muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod führen.

Bestell- Nummer	NG	ds	A	A ₁	A ₁ Tol	A ₂	b	b Tol	di	di Tol	L	t ₃	t ₇	WLL	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
111243	16	14 – 16	74	28	+5	58	24	+1	29	+1,5	210	39	50	95	2,5
111248	19	17 – 19	84	32	+5	64	31	+1	36	+1,5	251	44	55	135	3,52
111253	22	20 – 22	92	36	+5	82	32	+1	41	+1,5	282	56	60	180	6,08
199269	27	23 – 27	108	42	+6	91	38	+2	51	+1,5	330	60	80	270	9,64
201710	31	28 – 31	124	48	+7	104	42	+3	57	+1,5	386	73	100	350	13,7
111263	36	32 – 36	138	52	+7	117	46	+3	62	+1,5	432	79	110	475	19,71
111266	42	37 – 42	151	54	+7	105	55	+3	67	+1,5	524	105	130	620	22,42
230205	49	43 – 49	190	60	+7	115	65	+3	72	+1,5	582	111	145	795	27,1
111270	60	50 – 60	222	73	+7	135	75	+3	72	+1,5	681	140	160	1200	40
111274	68	61 – 68	262	80	+7	145	85	+3	82	+1,5	833	170	220	1650	67

WLL = Maximale Nutzlast

Sicherheitsfaktor = 3,0

ds 14 - 36: Form A, ds 37 - 68: Form B

Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!