



Technische Daten


Material: Stahlguss (kältebeständig bis $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$)
 Oberfläche: feuerverzinkt

Anwendungsgebiet

Rundlitzenseile mit Verpressung nach EN 13411-3

Kombinationsartikel

Vollkausche PSH 519
 Bolzen 518 P
 Pressklemme nach EN 13411-3 C 515
 Sicherheitsfeder 518 S

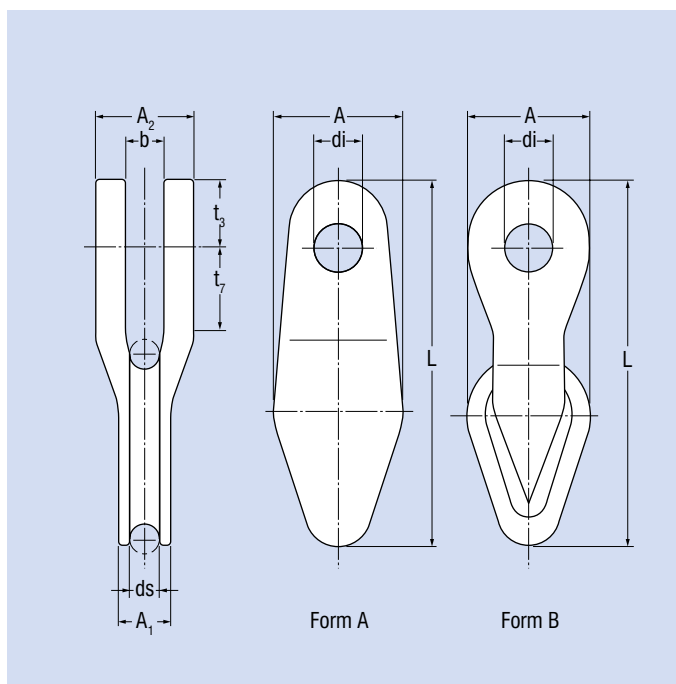

Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbinding muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung kann dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod führen.

Bestell- Nummer	NG	d_s	A	A_1	A_1 Tol	A_2	b	b Tol	d_i	d_i Tol	L	t_3	t_7	WLL	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
527855	16	14 – 16	74	28	+5	58	24	+1	29	+0,2	210	39	50	95	2,5
527857	19	17 – 19	84	32	+5	64	31	+1	36	+0,2	251	44	55	135	3,52
527866	22	20 – 22	92	36	+5	82	32	+2	41	+0,2	282	56	60	180	6,08
529358	27	23 – 27	108	42	+5	91	38	+2	51	+0,2	330	60	80	270	9,64
527874	36	32 – 36	138	52	+5	117	46	+3	62	+0,2	432	79	110	475	19,71
527875	42	37 – 42	151	54	+5	105	55	+3	67	+0,2	524	105	130	620	22,42

WLL = Maximale Nutzlast

Sicherheitsfaktor = 3,0

d_s 14 - 36: Form A, d_s 37 - 68: Form B

Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!