



Technische Daten


Material Bolzen	hochfester Stahl
Oberfläche Bolzen	plasmanitriert
Material Gehäuse	Baustahl (kältebeständig bis -20 °C)
Oberfläche Gehäuse	feuerverzinkt
Oberfläche Sicherungsscheibe	feuerverzinkt
Verguss	Zamak 610

Anwendungsgebiet

Offene Spiralseile
Vollverschlossene Spiralseile
Alternativ: Rundlitzenseile

Zulassung

Ausführung gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung – PFEIFER Seil-Zugglied

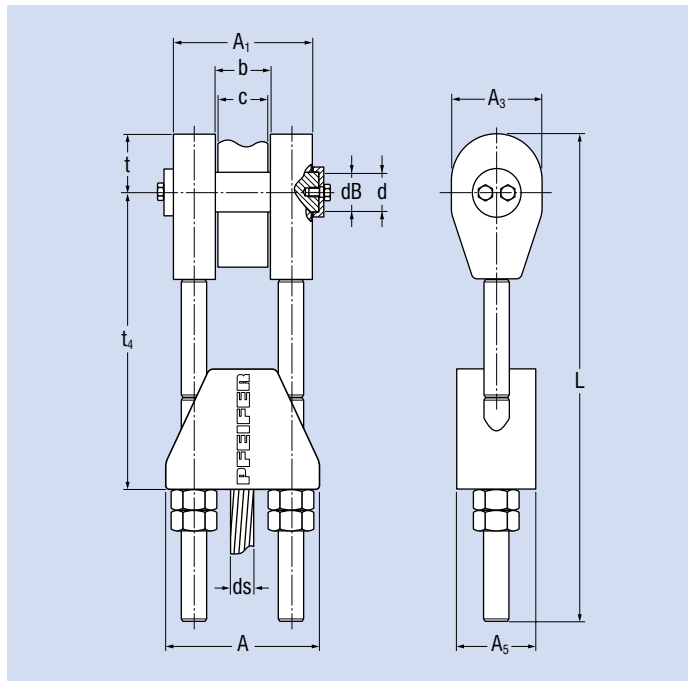

Nicht drehungsfreie und drehungsarme Seile dürfen nicht mit drehbarem Festpunkt (z. B. Wirbel) eingesetzt werden. Die Seilendverbindung muss ebenfalls gegen Verdrehung gesichert werden. Bei Nichtbeachtung wird dies zu beachtlichen Seilschäden, schweren Personenschäden oder Tod führen.

Bestell- Nummer	NG	ds	A	A ₁	A ₃	A ₅	b	d	dB	L	t	t ₄ min	t ₄ max	c max	MBL	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
250504	21	16 – 21	155	125	94	80	65	42	41	576	61	150	330	60	405	17
217886	26	21 – 26	190	155	110	90	75	47	46	646	71	150	375	70	621	30
216904	31	26 – 31	220	185	127	110	85	57	56	704	84	150	420	80	916	48
204770	40	31 – 40	260	235	148	130	95	67	66	813	96	150	495	90	1520	92
200087	45	41 – 45	290	260	165	150	120	76	75	881	108	150	540	110	1930	126
250505	50	46 – 50	310	290	200	160	130	86	85	945	128	200	575	120	2380	176
250506	55	51 – 55	340	310	215	180	150	91	90	1108	137	200	670	140	3020	224
250507	60	56 – 60	375	340	230	200	160	101	100	1172	147	200	715	150	3590	293
250508	65	61 – 65	400	375	250	220	175	111	110	1243	160	200	760	165	4220	388
250509	70	66 – 70	430	400	270	240	180	121	120	1310	173	200	805	175	4890	493
250510	75	71 – 75	480	430	290	250	210	131	130	1364	187	200	845	205	5620	573
250511	80	76 – 80	510	350	310	260	230	141	140	1531	201	200	940	225	6390	732

MBL = Mindestbruchlast

Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!

Bestell- Nummer	NG	ds	A	A ₁	A ₃	A ₅	b	d	dB	L	t	t ₄ min	t ₄ max	c max	MBL	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	kg
250512	85	81 – 85	550	495	330	300	255	145	144	1592	215	250	980	250	7210	862
250513	90	86 – 90	580	530	350	320	270	156	155	1654	229	250	1020	265	8090	1037
250514	95	91 – 95	630	565	370	340	285	165	164	1743	243	250	1075	280	9110	1309
250515	100	96 – 100	650	590	390	350	290	175	174	1809	257	250	1120	285	10100	1463

MBL = Mindestbruchlast

Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!