

Ringbock schraubbar Pro



neu!

Für extrem schwere Lasten

Güteklasse 10

- ▶ Eignet sich überall dort, wo extrem schwere Lasten gehoben und bewegt werden müssen
- ▶ Zusätzlich geprüfte Sicherheit: DGUV-zertifiziert mit H-Stempel

360° drehbar – Lastbügel 180° schwenkbar und belastbar
Sicherheitsfaktor 4:1
Temperaturbereich:
– 20°C bis + 200°C –
außerhalb dieses Bereichs reduzierte Tragfähigkeiten

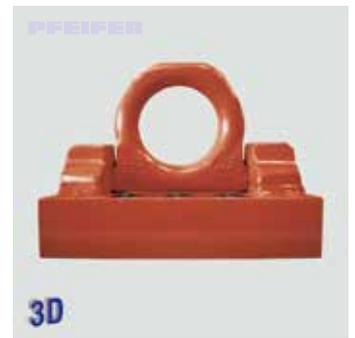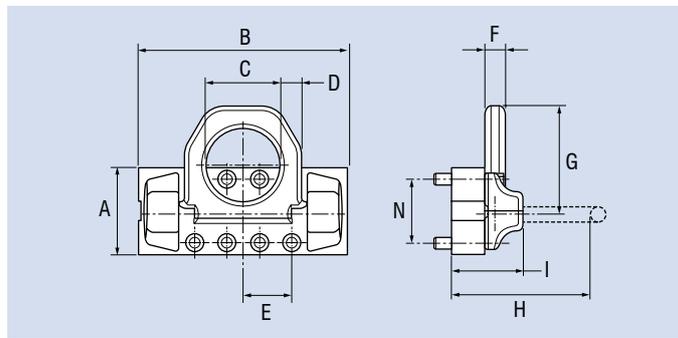

Tragfähigkeit kg	Anzugsm. Nm	Gewinde	Maße mm										Gewicht ca. kg	Bestell-Nummer
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	N		
30000	500	M 30 × 80	180	400	130	42	75	41	194	255	159	120	61	306149
50000	800	M 36 × 100	270	650	230	70	100	55	339	407	224	200	202	306150

Schrauben im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage erhältlich: mit RFID-Chip; mit individuell gravierter Seriennummer

Maximales Lastgewicht G in Tonnen bei verschiedenen Anschlagarten

Anschlagart Anordnung der Aufhängung										
Bestell-Nummer	Strangzahl	1	1	2	2	2 symmetrisch		3 u. 4 symmetrisch		2, 3 + 4
	Neigungswinkel	0°	90°	0°	90°	0–45°	45–60°	0–45°	45–60°	asymm.
306149	M 30	30,00	30,00	60,00	60,00	42,00	30,00	63,00	45,00	30,00
306150	M 36	50,00	50,00	100,00	100,00	70,00	50,00	105,00	75,00	50,00