


Obracanie –
nigdy nie było takie łatwe!



09/2016

Stół obrotowy od PFEIFER

**PFEIFER
TECHNIKA LINOWA I DŹWIGOWA
SP. Z O.O.**


UL. WROCLAWSKA 68
55-330 KRĘPICE K/WROCLAWIA
TELEFON +48 (0) 71-398 07 60
TEL. KOM +48 518 939 210
E-MAIL utb@pfeifer.pl
INTERNET www.pfeifer.info

*Do zwojów blachy,
matryc oraz form
wtryskowych*

Dwa stoły dla wszystkich zastosowań ...


AXXO

INVERTO

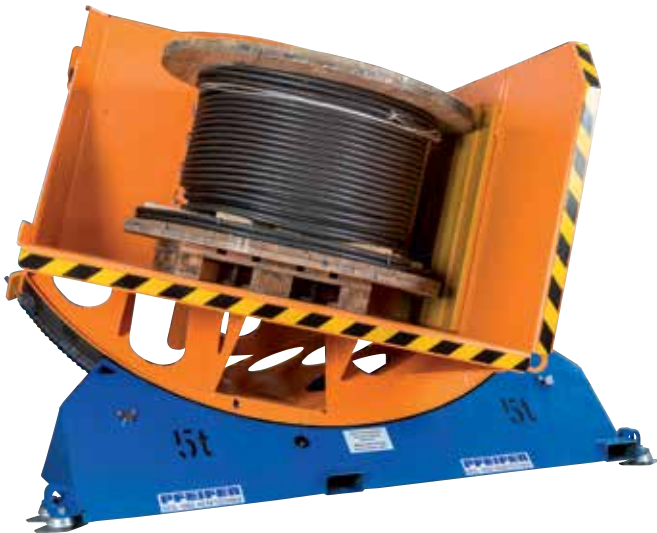

... oraz do wielu ładunków!

Bezpieczny w użyciu



Zawiesia pracujące na ostrej krawędzi szybciej się zużywają i stwarzają niebezpieczeństwo zerwania. Przy za małym rozstawie punktów zaczepowych olinowania suwnic pracują pod niedozwolonym kątem...



... inne ryzykowne i niebezpieczne metody obrotu nie będą potrzebne!



Duże i nieporęczne przedmioty mogą być obracane **bez wykorzystania suwnicy!**



Zwycięzca nagrody
użytkownika na
Blechexpo 2015

AXXO – wie jak obracać

+ Wysoka wydajność!

Dzięki możliwości transportu widlakiem stół może być używany praktycznie wszędzie, a potrzebne miejsce jest zminimalizowane przez **załadunek i rozładunek z tej samej strony**. Uniwersalne gniazdo wtykowe 400 V umożliwia łatwe podłączenie do zasilania.

+ Elastyczny w użyciu!

Odpowiedni do różnych rodzajów ładunków, takich jak:

- Pakiety taśm stalowych oraz zwojów blachy
- Rolek papieru, bębnow kablów, szpul itp
- Formy wtryskowe, matryce, wykrojniki itp

+ Nowe podejście do łagodnego obrotu

Osłona przechodzi przez środek ciężkości ładunku, co niweluje dodatkowy moment obrotowy i pozwala na bardzo łagodną pracę. Falownik nie jest potrzebny.

+ Bezpieczeństwo dla Ciebie i twojego ładunku!

To rozwiązanie nie wymaga dodatkowych systemów zabezpieczeń!



Dostępne rozmiary

Rozmiar 1: **do 2t**
dla ładunków od 1200 x 800 mm (Średnica zew. x Wysokość)

Rozmiar 2: **2t do 6t**
dla ładunków od 1500 x 1000 / 1800 x 600 mm
(Średnica zew. x Wysokość)

Rozmiar 3: **do 10t**
dla ładunków od 2000 x 1200 mm (Średnica zew. x Wysokość)



Dodatkowe wyposażenie

- **Łoże z pryzmą**
Nakładka w formie pryzmy do przejmowania ładunków cylindrycznych – dokręcana do podstawowego łoża.
- **Oslony PU**
Listwy z poliuretanu do zabezpieczenia delikatnych powierzchni.
- **Otworowanie**
Wyjęcia w stole dla łatwiejszego załadunku i rozładunku chwytakami do kręgów.
- **Bębnowy przedłużacz kablowy**

INVERTO – Do dużych i ciężkich ładunków!

+ Precyzyjny

Dzięki zastosowaniu falownika i encodera, stół pracuje w trzech trybach: powolny start, pełna prędkość obrotowa, i łagodne wyhamowanie!

+ Bezpieczeństwo

Awaryjne przekaźniki krańcowe lub bariera z fotokomórkami.

! Ochrona przed zmiążdżeniem!

+ Mobilny

Łatwa i prosta re-lokalizacja przy pomocy wózka widłowego. Standardowe gniazdo 400V ułatwi podłączenie zasilania.

+ Wszechstronny

Trzy warianty wykończenia stołu:

→ Dla chwytaka do kręgów

z wyjęciem w jednej lub dwóch powierzchniach przejmujących ładunek dla łatwiejszego załadunku/rozładunku chwytakiem do kręgów

→ Dla form wtryskowych

obie powierzchnie bez wyjęć



Dostępne rozmiary

Rozmiar 0: **do 2t**
Wymiar stołu: 0,9 x 0,7 x 0,9 m

Rozmiar 1: **do 8t**
Wymiar stołu: 1,3 x 1 x 1,3 m

Rozmiar 2: **8 do 15t**
Wymiar stołu: 1,5 x 1,2 x 1,5 m

Rozmiar 3: **16 do 30t**
Wymiar stołu: 2 x 1,5 x 2 m

Dodatkowe wyposażenie

■ Łoże z pryzmą

→ Możliwe doposażenie lub wymiana!

Nakładka w formie pryzmy do należytego przejmowania ładunków cylindrycznych – dokręcana do podstawowego łoża.

■ Osłona PU

→ Możliwe doposażenie lub wymiana!

Listwy z poliuretanu do zabezpieczenia delikatnych powierzchni.

■ Bębnowy przedłużacz kablowy



Pakiety bezpieczeństwa

+ Bariera z fotokomórkami

Zabezpieczająca bariera z dwoma nadajnikami / odbiornikami, dwoma lustrami i rynną z kablem. Długość bariery ok. 10 m.

Przyciski sterujące stołem umieszczone na słupku.

– lub –

+ Listwa bezpieczeństwa

Listwy bezpieczeństwa montowane w niewralgicznych miejscach urządzenia – rozłączają pracę awaryjnie w przypadku niebezpieczeństwa zmiążdżenia.

Przyciski sterujące stołem umieszczone na pilocie zdalnego sterowania.



Znajdź odpowiedni stół dla siebie

Jednostronny załadunek i rozładunek!



AXZO

Ładunek musi spoczywać na blatach stołu!



INVERTO

Ładunek

Kompaktowe, małe ładunki do 10t

Szczególnie zalecane do

- pakiety taśm stalowych
- zwojów blachy
- szpul

Ciężkie, nieporęczne ładunki do 30t

Szczególnie zalecane do

- matryc
- form wtryskowych
- zwojów blachy
- bel papieru

Załadunek Rozładunek

Załadunek i rozładunek z tej samej strony

Szczególnie zalecane do

- wózków widłowych
- c-haków

Załadunek i rozładunek z przeciwnych stron

Szczególnie zalecane do

- wózków widłowych
- c-haków
- chwytaków teleskopowych

Wymagane miejsce

Niewielki obszar roboczy

Wymagany dostęp z dwóch stron stołu

Bezpieczeństwo

Nie są wymagane dodatkowe systemy zabezpieczeń

Listwy bezpieczeństwa lub bariera z fotokomórkami



**Sprawdź naszą szybką obsługę
i nasze profesjonalne doradztwo**

Zwyczajnie przez email utb@pfeifer.pl

Proszę o konsultację na miejscu

Proszę o ofertę na ...

Stół obrotowy AXXO

Stół obrotowy INVERTO

Potrzebuję więcej informacji,
proszę o kontakt!



| | |
|------------------------|---------------|
| Firma | E-Mail |
| Adres | Telefon |
| Miasto | Faks |
| Nazwisko zamawiającego | Data / Podpis |

NIEMCY

**PFEIFER
SEIL- UND HEBETECHNIK GMBH**

DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66
DE-87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0) 83 31-937-112
FAKS +49 (0) 83 31-937-113
E-MAIL complett@pfeifer.de
INTERNET www.sicher-heben.de

POLSKA

**PFEIFER
TECHNIKA LINOWA I DŹWIGOWA
SP. Z O.O.**

UL. WROCLAWSKA 68
55-330 KRĘPICE K/WROCLAWIA
TELEFON +48 (0) 71-3 98 07 60
TEL. KOM +48 518 939 210
E-MAIL utb@pfeifer.pl
INTERNET www.pfeifer.info