


**Technische Daten**

Mittlerer Füllfaktor	0,532
Seileinlage	Stahleinlage
Schlagrichtung	rechtsgängig
Verdichtung	unverdichtet
Drahtoberfläche	verzinkt
Mittlerer Faktor für metallischen Querschnitt C	0,418
Norm	Gemäß EN 12385-4

Durchmesserbereich	Anzahl der tragenden Drähte in den Außenlitzten	RCN nach ISO 4309
von 3/8 – 1/2	114	04

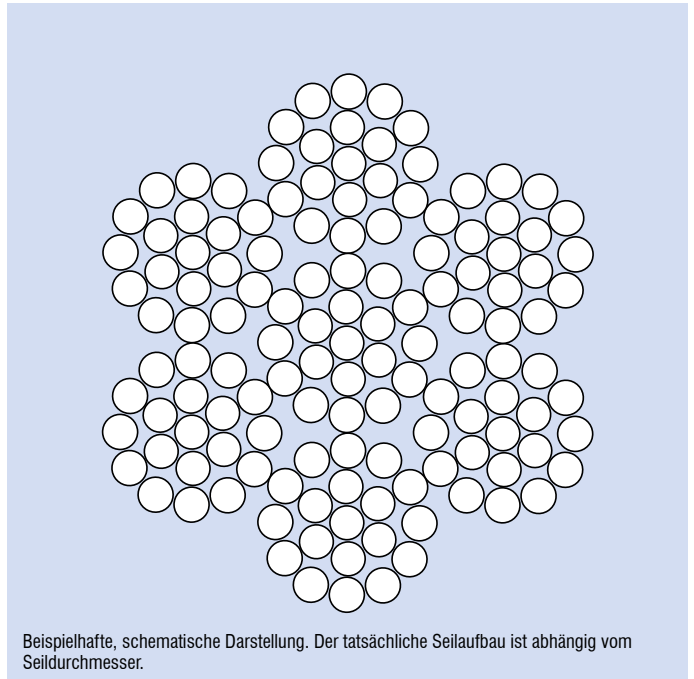

Seil-Nenn-Ø inch	Gewicht ca. kg/100 m	Mindestbruchkraft $F_{min}$ 1770 kN	Mindestbruchkraft $F_{min}$ 1960 kN
3/8	34,6	54,3	60,2
1/2	49,8	78,2	86,6

Andere Seildurchmesser und Ausführungen auf Anfrage

Bitte beachten Sie unsere Betriebsanleitung für Litzenseile! Verfügbar unter [www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile](http://www.pfeifer.info/betriebsanleitung-litzenseile)