


Technische Daten

Schlagart	wahlweise Kreuzschlag oder Gleichschlag
Schlagrichtung	wahlweise rechts- oder linksgängig
Verdichtung	Litzen verdichtet – dadurch besonders verschleißfest
Drahtoberfläche	verzinkt
Seildurchmessertoleranz	+2%/+4%
Seilanwendung	Hubseil
Anwendung, Maschinentyp	Turmdrehkrane



WARNUNG! Keinen Wirbel verwenden!
Sonst Gefahr von schweren Personen- und Sachschäden!

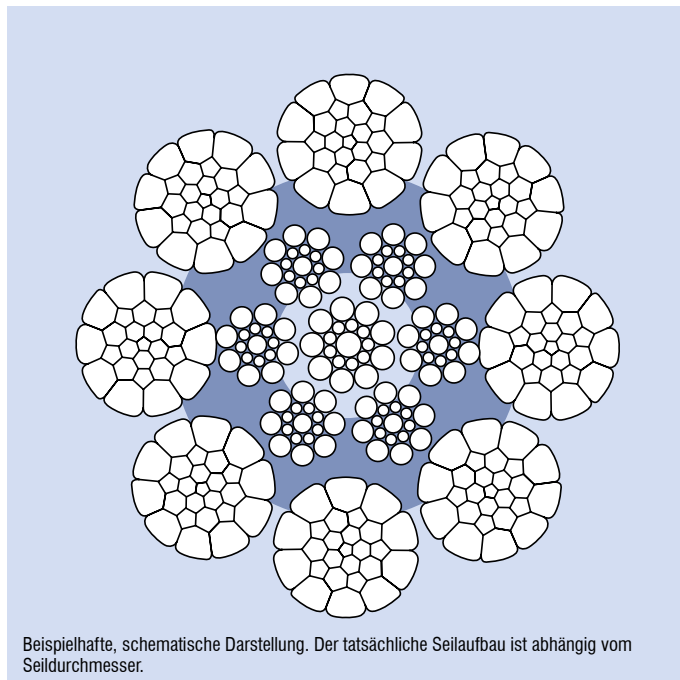

Beispielhafte, schematische Darstellung. Der tatsächliche Seilaufbau ist abhängig vom Seildurchmesser.