

PFEIFER ISOFER

Frühjahrsaktion bei PFEIFER ISOFER!



02/2019

Satte Rabatte im Frühjahr

Aktion gültig bis 30.04.2019.

*Ab einem Warenwert von CHF 750.00 netto
exkl. MwSt. erfolgt die Lieferung franko!*

PFEIFER ISOFER AG

HASENTALSTRASSE 8

CH-8934 KNONAU

TELEFON +41 (0) 44-7 68 55 55

TELEFAX +41 (0) 44-7 68 55 30

E-MAIL info@pfeifer-isofer.ch

INTERNET www.pfeifer-isofer.ch


Tragfähigkeit nach Anschlagart

einfach direkt einfach geschürzt


Anschlagketten 1-strängig verkürzbar mit Aufhängeglied VXKW und Kuppel-Sicherheits-Lasthaken KLHW

Güteklasse 10
 Ab 19 mm mit Sicherheits-Lasthaken LHW.

6 bis 32 mm
HIT
 HOCH IN TRAGFÄHIGKEIT



Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L_1 angeben!



Tragfähigkeit in kg		Ketten-Nennstärke	Maße Aufhängering	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Nutzlänge L_1					Aktions-Preis CHF je weiterer m Nutzlänge
					1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	
1400	1120	6	110×60	160587	96,40	102,30	108,30	120,20	132,15	11,90
2500	2000	8	110×60	160588	118,65	126,30	133,90	149,10	164,30	15,20
4000	3150	10	135×75	160589	147,60	157,20	166,80	186,10	205,35	19,25
6700	5300	13	160×90	160590	-	249,90	264,95	295,15	325,30	30,15


Tragfähigkeit nach Anschlagart

einfach direkt einfach geschürzt


Anschlagketten 1-strängig verkürzbar mit Aufhängeglied VXKW und Kuppel-Lasthaken KHSW

Güteklasse 10
 Ab 19 mm mit Parallelhaken KPW/PW, Verbindungsglied CW und Ösen-Lasthaken HSW.

6 bis 32 mm
HIT
 HOCH IN TRAGFÄHIGKEIT



Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L_1 angeben!



Tragfähigkeit in kg		Ketten-Nennstärke	Maße Aufhängering	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Nutzlänge L_1					Aktions-Preis CHF je weiterer m Nutzlänge
					1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	
1400	1120	6	110×60	135759	63,90	69,90	75,80	87,80	99,70	11,90
2500	2000	8	110×60	135760	81,90	89,50	97,10	112,30	127,55	15,20
4000	3150	10	135×75	135761	107,50	117,15	126,80	146,05	165,30	19,25
6700	5300	13	160×90	135762	-	189,05	204,10	234,30	264,45	30,15


Tragfähigkeit nach Anschlagart

Neigungswinkel max. 60° Neigungswinkel max. 60°


Anschlagketten 2-strängig verkürzbar mit Aufhängeglied VXKW und Kuppel-Lasthaken KHSW

Güteklasse 10
 Ab 19 mm mit Parallelhaken KPW/PW, Verbindungsglied CW und Ösen-Lasthaken HSW.

6 bis 32 mm
HIT
 HOCH IN TRAGFÄHIGKEIT



Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L_1 angeben!




Tragfähigkeit in kg				Ketten-Nennstärke	Maße Aufhängering	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Nutzlänge L_1					Aktions-Preis CHF je weiterer m Nutzlänge
0-45°	45-60°	0-45°	45-60°				1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	
2000	1400	1600	1120	6	110×60	135830	121,45	133,50	145,55	169,70	193,75	24,10
3550	2500	2800	2000	8	135×75	135831	151,65	166,75	181,80	211,95	242,15	30,15
5600	4000	4250	3150	10	160×90	135832	215,80	235,10	254,35	292,90	331,40	38,55
9500	6700	7500	5300	13	180×100	135833	-	336,50	396,85	457,20	517,60	60,35

Alle Anschlagketten mit verschweisster Plakette




Anschlagketten 2-strängig verkürzbar mit Aufhängeglied VXKW und Kuppel-Sicherheits-Lasthaken KLHW

Güteklasse 10
 Ab 19 mm mit Sicherheits-Lasthaken LHW.
 6 bis 32 mm
HIT
 HOCH IN TRAGFÄHIGKEIT
 CE



Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L_1 angeben!

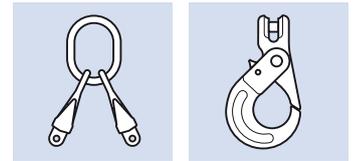

Tragfähigkeit in kg				Ketten-Nennstärke	Maße Aufhängering	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Nutzlänge L_1					Aktions-Preis CHF je weiterer m Nutzlänge
0-45°	45-60°	0-45°	45-60°				1 m	1,5 m	2 m	3 m	4 m	
2000	1400	1600	1120	6	110×60	160933	183,80	195,90	207,90	232,00	256,10	24,10
3550	2500	2800	2000	8	135×75	160934	221,60	236,70	251,80	281,95	312,10	30,15
5600	4000	4250	3150	10	160×90	160935	295,90	315,20	334,50	373,00	411,60	38,55
9500	6700	7500	5300	13	180×100	160936	-	488,90	519,10	579,40	639,80	60,35

Montage-Gehänge-Set

Ketten-Nennstärke 6 mm, 2-strängig, mit 2 Ketten-Verkürzungshaken und 2 Sicherheits-Lasthaken
 Ketten-Nutzlänge $L_1 = 1,5$ m
 Tragfähigkeit bei Neigungswinkel
 0 - 45° = 2000 kg,
 45 - 60° = 1400 kg



1 POLYTEX®-Rundschlinge

Nutzlänge $L_1 = 1$ m Tragfähigkeit bei Aufhängung einfach direkt = 1000 kg, einfach umgelegt = 2000 kg

Gewicht inkl. Koffer kg	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
5,31	181225	148,00

Auffanggurt AGU90 (S) DuraFlex®

4-Punkt-System zur Absturz-sicherung, Positionierung und Steigschutz
 EN 361/EN 358
 Gurtband DuraFlex® teflonbeschichtet
 1 Auffangöse im Rückenbereich
 2 seitliche Halteösen
 1 Steigschutzöse
 Komplett verstellbar
 Automatikschnellverschlüsse auf Anfrage



Größe	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
M/L	171913	135,00

Top Tragekomfort

Mini-Höhensicherungsgerät Turbo Lite Edge für Ausleger-Arbeitsbühnen und Multifunktionsgeräte

- ▶ Sicher! Übertrifft Anforderungen von IPAF & DGUV
- ▶ Zulässig und getestet für die Verwendung an Bühnen-Rückhaltesystemen nach EN 280 mit nur 3 kN statischer Festigkeit
- ▶ Geprüft für Kantenbeanspruchung mit 180° Umlenkung
- ▶ Geforderte Systemlänge von max. 1,8 m
- ▶ Zulassung für Personengewicht bis zu 140 kg
- ▶ Stoppt ein Herauskatapultieren bereits in den ersten Zentimetern
- ▶ Wirtschaftlich! Revisionsfrei und bis zu 10 Jahre Benutzungsdauer

EN 360

Die Schutzmaßnahmen bei Peitschen- oder Katapulteffekt



Ausführung	Länge m	Karabiner am Gehäuse	Karabiner am Gurtband	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
kantentestet	1,8	Twistlock-Alu	Twistlock-Alu-mit-Drehwirbel	278498	198,00

Zurrkettensystem HIT-PRO-ARP zweiteilig


Güteklasse 12

Sehr flexibles Zurrsystem, mit einer Ratsche, die an jeder Stelle der Kette positioniert werden kann.
50% höhere Zurrkraft gegenüber der Güteklasse 8.

Beim Diagonalzurren kann im Vergleich zur Güteklasse 8 eine Kettenenddicke kleiner verwendet werden.

25% höhere zul. Zugkraft

HIT
STÄRKE MIT PROFIL

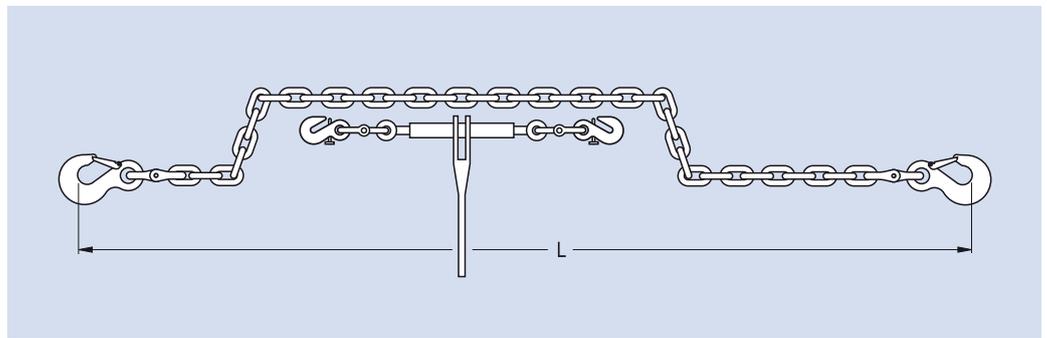

System	Max. zul. Zurrkraft im direkten Zug	Standard-Vorspannkraft S_{TF}	Standardlänge bei geschlossenem Spanner ca. L mm	Spannweg mm	Maulweite mm	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück	
	daN	daN					Standardlänge	je weiterer m L
ARP 7	4700	1900	3000	155	26	229535	234,60	20,60
ARP 8	6000	1900	3000	155	26	229536	248,65	22,40
ARP 10	10000	3000	3000	155	31	229537	273,85	32,85
ARP 13	16000	2500	3000	297	39	229538	373,80	56,30


Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L angeben!
Außer den Standardlängen liefern wir die Zurrketten in jeder gewünschten Länge.

Zurrkettensystem HIT-RKH zweiteilig

Sehr flexibles Zurrsystem, mit einer Ratsche, die an jeder Stelle der Kette positioniert werden kann.

Haken und Verkürzer mit Sicherung.
Kette mit PFEIFER-XLL-Beschichtung.
Güteklasse 10

6 bis 32 mm
HIT
HOCH IN TRAGFÄHIGKEIT

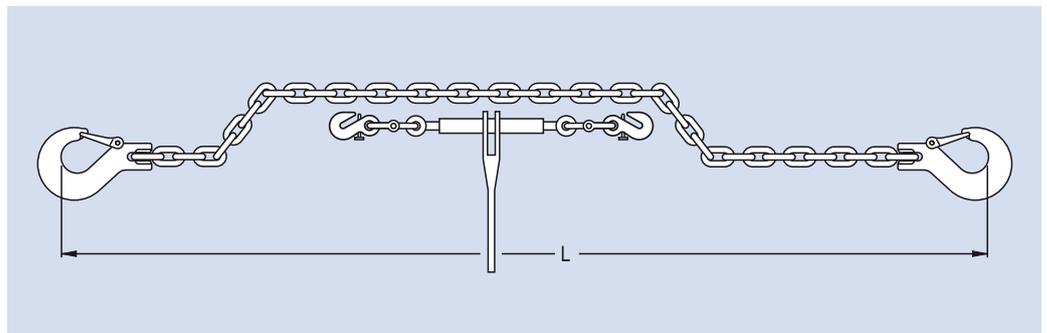

System	Max. zul. Zurrkraft im direkten Zug daN	Standard-Vorspannkraft S_{TF} daN	Standardlänge bei geschlossenem Spanner ca. L mm	Spannweg mm	Maulweite mm	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück	
	daN	daN					Standardlänge	je weiterer m L
RKH 8	5000	1900	3000	155	27	207836	193,65	15,75
RKH 10	8000	3000	3000	155	30	207837	238,45	19,90
RKH 13	13400	2500	3000	297	38	207838	365,40	31,35

Bei Bestellung bitte immer die Bestell-Nummer und Nutzlänge L angeben!
Außer den Standardlängen liefern wir die Zurrketten in jeder gewünschten Länge.



Anti-Rutsch-Matte

($\mu = 0.6$)

Aufmachung	Dicke	Breite	Länge	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF Rolle/Karton
	mm	mm	mm		
Rolle	8	250	5000	123650	21,50
Karton 120 St.	8	100	200	200942	67,00
Karton 100 St.	10	100	200	200943	68,00

Andere Maße und Dicken auf Anfrage lieferbar.



Anti-Rutsch-Matte Raupe und Kette geeignet für schwere Baumaschinen mit Kettenraupe und Gewichten bis zu 85 t

Aufmachung	Dicke	Breite	Länge	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF Matte
	mm	mm	mm		
Matte	24	800	1200	255721	94,50


Zurröse schweißbar Typ G10

Güteklasse 10

**Zurrkraft (LC)
bis 32000 daN –
mit LC Kennzeichnung**

- ▶ Flexibel und sicher: volle Belastung bis 90° auch quer zum Ring (auch in Ringebene)!
- ▶ Güteklasse 10: bis zu 50% höhere LC als herkömmliche Bauweise!
- ▶ Ringlasche zu 100% rissgeprüft
- ▶ Anschweisblock zusätzlich zur Öse mit Zurrkraft LC in daN gekennzeichnet
- ▶ Geringer Platzbedarf und äußerst flache Bauform!
- ▶ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!
- ▶ Europäische Qualität!
- ▶ Variante mit Feder verfügbar (hält den Ring in jeder Stellung und vermeidet lästiges Klappern)

*Güteklasse 10:
bis zu 50% höhere
Zurrkraft*

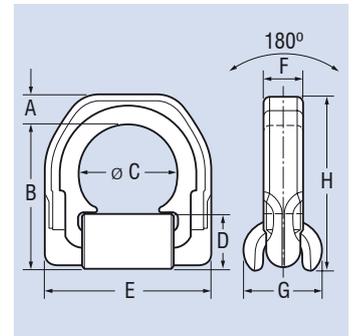

Sicherheitsfaktor 2:1 für die Ladungssicherung
Nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen verwenden
Bei Auswahl und Anbringung des Lastbockes zu beachtende Normvorschriften:
EN12640/EN75410/EN12195-1

Zulässige Zurrkraft LC daN	Gewicht ca. kg	Maße mm								Bestell-Nummer mit Feder	Aktions-Preis CHF per Stück
		A	B	C	D	E	F	G	H		
3000	0,39	14	65	38,0	25	66	16,0	31,0	79	256708	20,00
5000	0,59	16	75	45,0	27	77	18,0	34,5	91	256709	21,80
8000	0,87	18	84	51,0	32	87	20,0	40,0	102	256710	28,00
13400	2,23	24	117	67,3	44	115	26,0	58,5	141	256711	42,00


Zurring schweißbar Typ G10

Güteklasse 10

**Zurrkraft (LC)
bis 32000 daN –
mit LC Kennzeichnung**

- ▶ Flexibel und sicher: volle Belastung bis 90° auch quer zum Ring (auch in Ringebene)!
- ▶ Güteklasse 10: bis zu 50% höhere LC als herkömmliche Bauweise!
- ▶ Ringlasche zu 100% rissgeprüft
- ▶ Geringer Platzbedarf und äußerst flache Bauform!
- ▶ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!
- ▶ Europäische Qualität!

*Güteklasse 10:
bis zu 50% höhere
Zurrkraft*

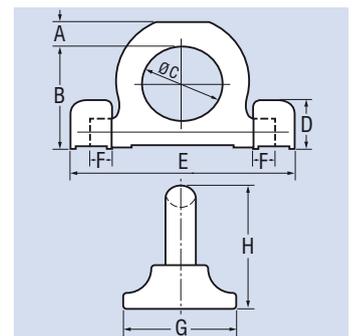

Zulässige Zurrkraft LC daN	Gewicht ca. kg	Maße mm								Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
		A	B	C	D	E	F	G	H		
8000	0,73	14	65	48	29	134	11,4	60	79	256691	23,00
13400	1,80	20	83	60	39	169	16,0	88	103	256692	41,00

Container-Abdecknetze

In Standardabmessungen aus Polypropylen hochfest
Nenn-Ø 3,0 mm
Maschenweite 45 mm
Farbe grün.
Mit Gummiband.



Für Container


Abmessungen m x m	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
3,5 × 5	136460	69,00
3,5 × 6	136461	82,50
3,5 × 7	136462	96,00
3,5 × 8	136463	105,00

Für Anhänger und Kleinlaster

Abmessungen m x m	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
1,5 × 2,2	251544	21,00
2,0 × 3,0	251546	27,00
2,5 × 3,5	251547	36,00
3,0 × 4,0	251549	48,00

POLYTEX® RS-50

- Unser Standard mit Top-Qualität und günstigem Preis
- POLYTEX® Flip Label für lange Haltbarkeit

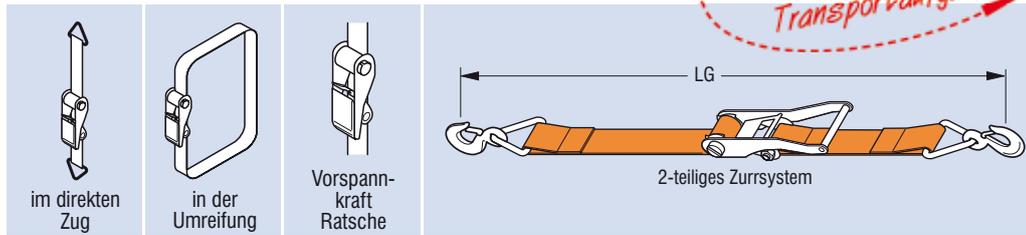


Zulässige Zurrkraft LC		S _{TF}	Typ	System	Länge	Breite
daN						
2500	5000	250	mit Triangelhaken	2-teilig	8m	50 mm

10 Stück Set		20 Stück Set		50 Stück Set	
Bestell-Nummer	Set-Aktions-Preis CHF per Stück	Bestell-Nummer	Set-Aktions-Preis CHF per Stück	Bestell-Nummer	Set-Aktions-Preis CHF per Stück
264998	18,50	264999	17,50	265000	16,50

POLYTEX® RS-35

- POLYTEX® Flip Label für lange Haltbarkeit

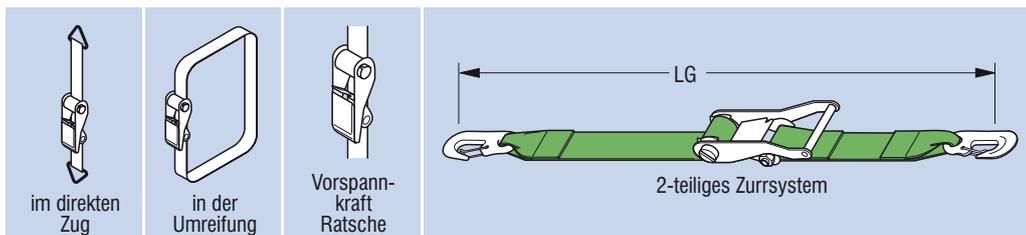

Zulässige Zurrkraft LC		S _{TF}	Typ	System	Länge	Breite	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
daN								1 Stück
1000	2000	150	mit Ösenhaken	2-teilig	6 m	35 mm	123486	11,00

POLYTEX®-Zurrgurtsystem RS-25 MINI

Leichtes Sicherungssystem für entsprechendes Ladegut, zum Beispiel im Hobby- und Freizeitbereich.
Vorspannkraft S_{TF} 50 daN

Zurrkraft/LC	Typ	Breite mm	Länge m	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
500 daN	ZG8E	25	5	123534	4,50



POLYTEX®-Kantenschutzwinkel schwarz

Für besonders kantendruckempfindliche Ladegüter wie z. B. Papierrollen.
Für Gurtbreiten bis 50 mm

Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
187347	4,90



POLYTEX®-Kantenschutzwinkel Kunststoff

Aus stabilem Kunststoff, sorgt durch breite Auflagefläche für gleichmäßige und schonende Druckverteilung.
Mit Schlitz zum einfachen Einführen des Bandes (max. 50 mm).
Für Gurtbreiten bis 100 mm
Verpackungseinheit 10 Stück

Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
208390	16,90



POLYTEX®-Rundschlingen DH mit doppelter Schutzhülle



DIN EN 1492-2

- ▶ Die Standardschlinge
- ▶ Scheuerfeste doppelte Schutzhülle, polyurethan-imprägniert
- ▶ Qualitätsgeprüft
- ▶ Mit eingewebten Tonnenstreifen



*Top Standzeiten -
doppelter Schutzmantel*

Tragfähigkeit
nach Anschlagart

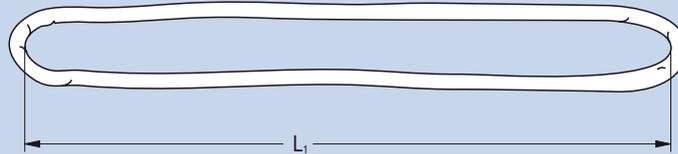

Tragfähigkeit kg			Auflagefläche unter Last mm	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Länge L ₁			
1000	800	2000			1 m	2 m	3 m	4 m
1000	800	2000	38	122337	5,60	9,80	14,00	17,70
2000	1600	4000	45	122349	7,00	12,60	17,70	23,40
3000	2400	6000	60	122362	8,80	16,30	23,80	30,80
4000	3200	8000	65	122375	11,40	20,50	29,80	39,20



POLYTEX®-Hebebänder zweilagig mit verstärkten und verjüngten Endschlaufen

DIN EN 1492-1

- ▶ Aus hochwertigem, äußerst robustem Polyester



Tragfähigkeit
nach Anschlagart



Tragfähigkeit kg			Bandmaß mm	Schlaufenlänge ca. mm	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück für Länge L ₁			
1000	800	2000				1 m	2 m	3 m	4 m
1000	800	2000	30×7	250	122970	8,70	9,30	12,10	19,10
2000	1600	4000	60×7	250	122979	13,30	14,50	19,60	23,40
3000	2400	6000	90×7	300	122990	22,60	23,40	28,30	37,40
4000	3200	8000	120×8	400	123001	28,50	30,80	40,50	50,30

Rundschlingen-Set 1 t – 3 t

Aus Polyester
Mit doppelter, scheuerfester Schutzhülle
DIN EN 1492-2
GS-geprüft

+ 6 Stk.	1 t	Nutzlänge	1 m
+ 6 Stk.	1 t	Nutzlänge	2 m
+ 4 Stk.	2 t	Nutzlänge	1 m
+ 4 Stk.	2 t	Nutzlänge	2 m
+ 4 Stk.	2 t	Nutzlänge	3 m
+ 4 Stk.	3 t	Nutzlänge	2 m
+ 4 Stk.	3 t	Nutzlänge	3 m
Bestell-Nummer	264997		
Set-Preis CHF	396,00		



Hebebänder-Set 1 t – 3 t

Aus Polyester
Zweilagig, mit verstärkten und
verjüngten Schlaufen
DIN EN 1492-1
GS-geprüft

+ 2 Stk.	1 t	Nutzlänge	2 m
+ 2 Stk.	1 t	Nutzlänge	3 m
+ 4 Stk.	2 t	Nutzlänge	2 m
+ 4 Stk.	2 t	Nutzlänge	4 m
+ 2 Stk.	3 t	Nutzlänge	3 m
Bestell-Nummer	200972		
Set-Preis CHF	217,00		





HIT-GREEN-S Permanent-Lasthebemagnet C E

Überzeugende Ergebnisse auch bei großem Luftspalt sowie bei dünnem Flach- oder Rundmaterial

Effizienter Einsatz durch smarte Konstruktion

- ▶ Bis zu 20% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Modellen
- ▶ Optimierter Schaltweg von nur je 45° nach links und rechts aus der Senkrechten (V-Schaltweg)
- ▶ Extrem sicher: Rückschlagfreier und selbstbremsender Schalthebel, sowie Sicherheitsfaktor von 3,5
- ▶ Lange Lebensdauer durch robuste Bauart

Geprüft nach EN 13155
Einsatz-Temperaturbereich: - 10 bis + 80 °C

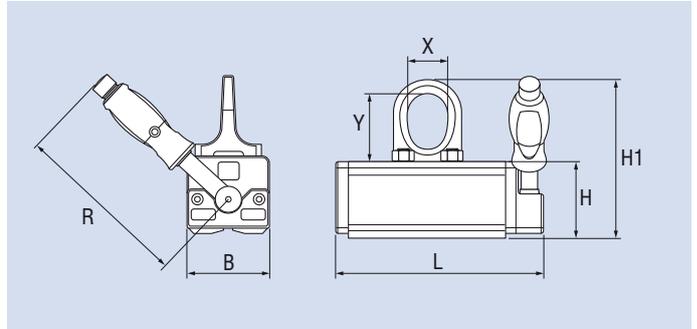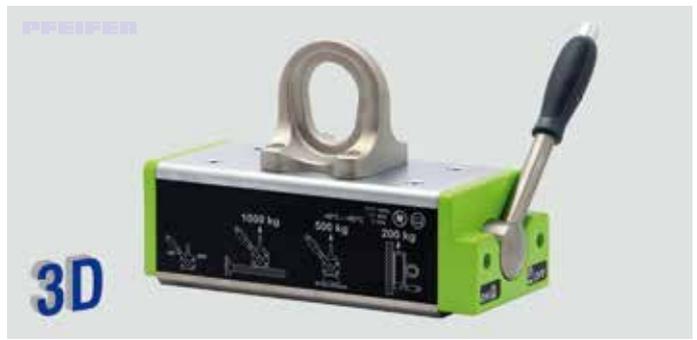

Flachmaterial		Rund- oder Rohrmaterial			Länge der Last max.	Maße mm							Gewicht	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
max. Tragfähigkeit	erforderliche Mindestblechdicke	Tragfähigkeit	für Rohrdurchmesser von ... bis	mind. Wandstärke		B	H	H1	L	R	X	Y			
kg	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
150	8	75	50-200	8	1500	64	60	124	161	136	30	42	3,6	283296	415,00
300	15	150	50-300	15	2500	87	78	158	205	190	42	53	8,4	283297	535,00
600	20	300	80-400	20	3000	112	94	189	288	228	51	62	19,0	283298	855,00


Lastbock Gewinde – LBP Güteklasse 10

Tragfähigkeit bis 20t, Gewinde bis M48

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

- ▶ Geprüfte Sicherheit zum spitzen Preis!
- ▶ Hohe Tragfähigkeiten im seitlichen Anschlag!
- ▶ Allseitig belastbar
- ▶ Extrem kompakte Bauweise!

360° drehbar, 180° schwenkbar (nicht unter Last)
Gelb lackiert
Sicherheitsfaktor 4:1



Tragfähigkeit kg	Gewinde	Maße mm									Gewicht ca. kg	Bestell-Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
		A	B	D	F	G	H	L	N	SW			
1000	M 12	33	37	13,5	98	57	44	18	8	19	0,5	259902	37,70
1500	M 16	33	37	13,5	98	57	46	24	10	24	0,5	259903	44,00
2500	M 20	50	54	16,5	140	82	57	30	12	30	1,3	259904	52,10
4000	M 24	50	54	16,5	140	82	59	36	14	36	1,4	259905	56,30
5000	M 30	60	65	22,5	170	99	81	48	17	46	3,1	259907	98,70


Drehbare Ringschraube ERS Güteklasse 10

Tragfähigkeit bis 12t,
Gewinde bis M48

- ▶ Mit drehbarem Ring – kann auch nach der Montage in Zugrichtung ausgerichtet werden
- ▶ Einfache Montage dank fest angebrachtem Schlüssel
- ▶ Sicher: 100 % rissgeprüft
- ▶ Kundenfreundlich: Schraube austauschbar
- ▶ Äußerst kompakte Bauform

360° drehbar
Gelb lackiert
Sicherheitsfaktor 4:1

Unser Preis-Leistungs-Sieger!



Tragfähigkeit kg	Gewinde	Maße mm								Gewicht ca. kg	Bestell- Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
		A	B	C	D	E	F	K	N			
400	M 10	36	25	8	11	15	25	44	6	0,1	266813	22,80
750	M 12	42	30	10	13	18	33	52	8	0,2	266814	27,40
1500	M 16	51	35	14	13	24	35	61	10	0,3	266815	28,70
2300	M 20	57	40	16	17	30	44	70	12	0,6	266816	36,60
3200	M 24	70	48	19	21	36	52	84	14	1,0	266817	45,30

HIT-Gabelhubwagen 2,5t Standard

- ▶ Top-Stabilität – Deichsel verstärkt und mittels Bolzen montiert
- ▶ Leichtgängig – Lenkrollen mit Top-Lagern, vollgummi-bereift
- ▶ Top-Handling – Handgriff mit Beschichtung und ergonomischer Formgebung
- ▶ Robust und langlebig – Nachschmieren möglich
- ▶ Extrem gut haltbare Pulverbeschichtung
- ▶ Hochwertige Hydraulik
- ▶ Ausführung Quicklifter mit Schnellhub bis 200 kg

Diese Gabelhubwagen zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitung, Robustheit und Langlebigkeit aus. Viele Details sorgen für ein angenehmeres Arbeiten. Die mittels Schmiernippel nachschmierbaren Achsen gewährleisten einen geräuscharmen Lauf sowie das dauerhaft sichere Absenken der Gabel, auch im unbelasteten Zustand.

Nutzen Sie den Setvorteil!




Hublast	kg	2500	2500
Ausführung		Standard	Quicklifter
Gabellänge	mm	1150	1150
Gabelbreite	mm	160	160
Gabelweite	mm	220	220
Unterfahrhöhe	mm	85	85
Hubhöhe	mm	115	115
Lenkrollen	mm	200×50	200×50
Lenkrollen Material		Gummi	Gummi
Gabelrollen		Tandem	Tandem
Gabelrollen Material		PU	PU
Gewicht	kg	71,5	86
Bestell-Nummer		226365	226366
Aktions-Preis CHF per Stück		436,50	497,00

RHINO-Hebelzug Top Qualität für den universellen Einsatz!



*Qualitätsprodukt in
Industriearbeit*

- ▶ Endmontage und 100%ige Funktionsprüfung durch PFEIFER
- ▶ Top-Korrosionsschutz dank pulverbeschichtetem Gehäuse und beschichteten Zwischenplatten
- ▶ Europäische, hochfeste, verzinkte Lastkette nach DIN-EN
- ▶ TOP-Preis-Leistungs-Verhältnis!
- ▶ Zusätzlich gekennzeichnet nach DIN EN 12195 mit den zulässigen Belastungswerten für die Ladungssicherung
- ▶ Service- und wartungs-freundlich
- ▶ Geringes Eigengewicht für müheloses Arbeiten
- ▶ Leichtgängig in der Bedienung und im Freilauf
- ▶ Äußerst robuste Verarbeitung
- ▶ Großer Haken für max. Flexibilität



Einsetzbar von - 25 °C bis + 40 °C
Universell einsetzbar zum Heben, Ziehen, Spannen und Zurren!

Tragfähigkeit	kg	250	500	1000	1500	3000	6000
Kettenstränge	Stück	1	1	1	1	1	2
Maße Lastkette	mm	4 x 12	5 x 15	6 x 18	7,1 x 21,2	10 x 28	10 x 28
Hebeldruck bei Volllast	daN	11,5	24,8	29,5	31,5	36	37
A	mm	100	150	165	186	208	208
B	mm	71	90	100	112	120	120
C	mm	85	118	138	145	198	230
D	mm	168	253	273	378	418	418
d	mm	18	20	25	30	36	43
E	mm	20	22	26	29	37	43
H _{min}	mm	250	310	350	400	520	640
Lastkette	kg/m	0,36	0,55	0,78	1,12	2,25	2,25
Gewicht mit 1,5 m Hub	kg	2,53	5,45	9,37	11,43	20,25	28,2
Bestell-Nr. mit 1,5 m Hub		303020	261143	261145	261146	261147	261148
Aktions-Preis CHF per Stück		106,00	131,70	149,90	190,80	268,40	420,80
Gewicht bei 3 m Hub		3,07	6,26	10,54	13,08	23,2	34,31
Bestell-Nr. mit 3 m Hub		303019	261152	261154	261155	261156	261157
Aktions-Preis CHF per Stück		124,60	155,30	174,30	211,20	304,40	492,80

Schachtring-Gehänge

Gehänge für Betonrohre mit drei Greifern (Greifsegment: Stahlverzahnt)
Großer Spannbereich, mit Stellschraube einfach zu variieren
4 fache Sicherheit gegen Bruch, für Betonrohre nach DIN 4034



Schäkel-Set, 24-teilig, geschweifte Form

Set bestehend aus:

- 4 x 1,0t
- 4 x 1,5t
- 4 x 2,0t
- 4 x 3,25t
- 4 x 4,75t
- 4 x 6,5t



Typ	Tragfähigkeit kg	Spannbereich mm	Greiftiefe mm	Gewicht ca. kg	Bestellnummer	Aktions-Preis CHF	Bestell-Nummer	Set-Aktions-Preis CHF
BTG1.5	1500	40-120	165	31	210182	630,00	264981	88,50


RHINO-Flaschenzug

Top Qualität für den universellen Einsatz!



*Qualitätsprodukt in
Industriearbeit*

- ▶ Endmontage und 100%ige Funktionsprüfung durch PFEIFER
- ▶ Top-Korrosionsschutz dank pulverbeschichtetem Gehäuse und beschichteten Zwischenplatten
- ▶ Europäische, hochfeste, verzinkte Lastkette nach DIN-EN
- ▶ Langlebige, stabile Handkette
- ▶ Kompakte Bauart mit geringer Bauhöhe
- ▶ Service- und wartungs-freundlich
- ▶ Geringes Eigengewicht für müheloses Arbeiten
- ▶ Leichtgängig in der Bedienung
- ▶ Äußerst robuste Verarbeitung
- ▶ Großer Haken für max. Flexibilität



Einsetzbar von - 25°C bis + 40°C
Standardlänge Handhaspelkette 3m

Tragfähigkeit	kg	250	500	1000	1500	2000	3000
Kettenstränge	Stück	1	1	1	1	1	2
Maße Lastkette	mm	4 × 12	5 × 15	6,3 × 19,1	7,1 × 21,2	8 × 24	7,1 × 21,2
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette	mm	35,4	33,0	22,5	17,2	14,1	8,59
Hebeldruck bei Volllast	daN	19	21	28,5	32,5	35,5	40,5
A	mm	106	128	142	158	175	158
B	mm	68	75	76	80	88	80
C	mm	108	130	150	170	185	220
d	mm	18	20	25	30	33	36
E	mm	20	22	26	29	35	37
H _{min}	mm	280	280	330	360	385	510
Lastkette	kg/m	0,36	0,55	0,87	1,12	1,4	1,12
Gewicht bei 3 m Hub	kg	3,87	6,36	9,63	12,78	16,95	20,14
Bestell-Nr. mit 3 m Hub		261107	261108	261109	261110	261111	261112
Aktions-Preis CHF per Stück		95,90	112,45	135,15	170,85	192,65	304,25
Bestell-Nr. mit 6 m Hub		261116	261117	261118	261119	261120	261121
Aktions-Preis CHF per Stück		135,15	162,20	187,45	223,20	258,10	408,90


Andere Hubhöhen auf Anfrage!

PFEIFER-Tragklemme Modell KL

Flexibel, robust, vielseitig

Außer Konkurrenz –
Sicheres Heben bis zu einem Winkel
von 120° möglich

*Sicheres Heben
bis zu einem Winkel
von 120° möglich*

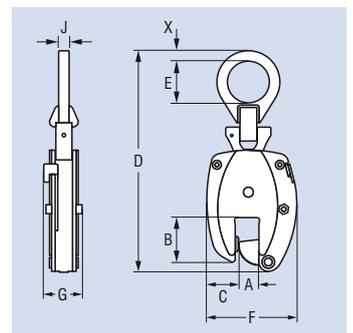


Tragfähigkeit kg	Greifbereich A mm	Maße mm								Gewicht ca. kg	Bestell- Nummer	Aktions-Preis CHF per Stück
		B	C	D	E	F	G	J	X			
600	1-21	50	36	256	50	98	42	10	14	1,5	290205	289,00
1000	1-26	64	45	288	60	134	53	15	15	3,7	290206	319,00
2000	1-36	85	58	363	80	166	62	20	20	6,5	290208	399,00

PFEIFER ISOFER

Mobiler Prüfdienst – Serviceleistungen der PFEIFER ISOFER AG

Die Kontrolle basiert auf den grundlegenden Anforderungen der EKAS-Richtlinie 6512 und der Verordnung Unfallverhütung (VUV) Art. 32b.

- Ihre Anschlagmittel (Rundschlingen, Hebebänder, Ketten, Anschlagseile, PSA) müssen mindestens 1 x jährlich kontrolliert werden, die Instandhaltung ist zu dokumentieren.
- Die Bestandsaufnahme und die exakte Dokumentation Ihrer geprüften Produkte erfassen wir per EDV, zusätzlich erhalten Sie ein Prüfzertifikat.
- Beanstandete Anschlagteile werden nach Rücksprache mit Ihnen repariert, ausgetauscht oder ersetzt.
- PFEIFER ISOFER AG garantiert, dass die geprüften und unbeanstandeten Anschlagmittel zum Zeitpunkt der Kontrolle in einsatzbereitem Zustand sind und ebenfalls kompatibel mit EN818- bzw. EN1677-Produkten sind.

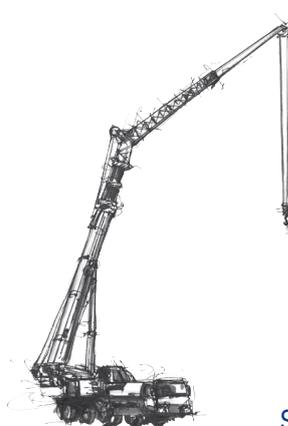

Das Original



Schnelles und sicheres Umschieren von Kranseilen gewährleistet nur das vom Hersteller zugelassene ORIGINAL-PFEIFER-Taschenschloss-System.

→ Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns!
Anfrage siehe unten.



Ja, ich nutze den Preisvorteil der Frühjahrsaktion 2019 und bestelle!

Bestell-Nummer	Artikel	Anzahl

Bestell-Nummer	Artikel	Anzahl

Kunden-Nummer (falls vorhanden)	
Firma	
Adresse	
Name des Bestellers	
Abteilung/Funktion	
Telefon	Fax
E-Mail	
Datum	X Unterschrift

Wir wünschen einen Rückruf eines Fachberaters

Einfach per E-Mail an
info@pfeifer-isofer.ch

PFEIFER ISOFER AG

HASENTALSTRASSE 8
CH-8934 KNONAU

TELEFON +41 (0) 44-7 68 55 55

TELEFAX +41 (0) 44-7 68 55 30

E-MAIL info@pfeifer-isofer.ch

INTERNET www.pfeifer-isofer.ch