




Technische Daten

Material Bolzen	Stahl
Oberfläche Bolzen	feuerverzinkt
Material Gehäuse	Stahlguss
Oberfläche Gehäuse	feuerverzinkt

Anwendungsgebiet

Rundlitzenseile

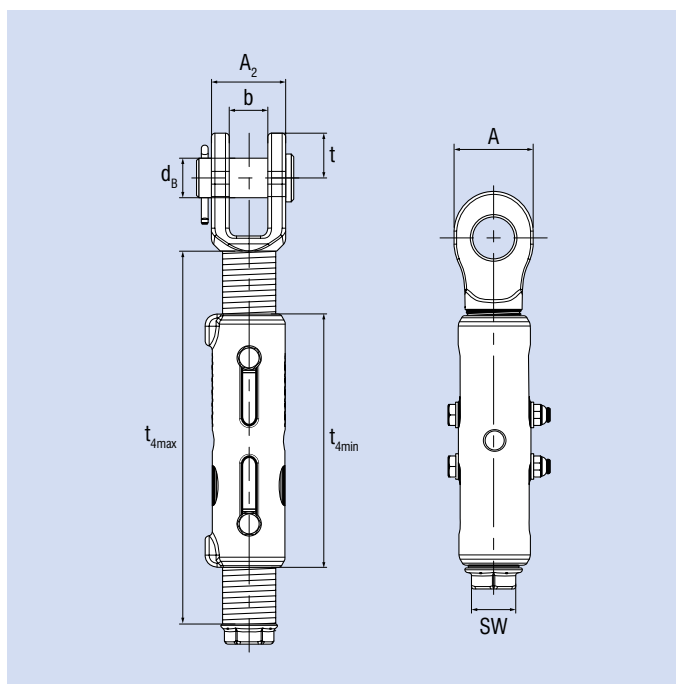

Bestell- Nummer	ds	A	A ₂	b	dB	t	t ₄ min	t ₄ max	MBL kN	Gewicht kg
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
476553	18 – 19	74	71	38	35	45	250	360	392	6,4
476555	20 – 22	90	86	45	41	53	285	415	539	10,6
465677	23 – 26	108	96	51	51	64	320	470	784	16,8
476558	27 – 30	114	107	57	57	67	360	530	981	22,6
465683	31 – 36	135	119	63	63	77	430	620	1274	32
476559	37 – 39	146	136	76	70	83	470	670	1569	46
476561	40 – 42	156	142	76	76	89	500	720	1961	58
476562	43 – 48	178	167	89	89	102	600	850	2451	86

MBL = Mindestbruchlast

Maße entsprechen Nennmaße ohne Toleranz und ohne Beschichtung. Bitte kontaktieren Sie uns für exakte Maßangaben!